

Инструкция по установке газовой пружины на винтовки HATSAN 125 – 135 – 155 – 15X нового образца (две оси УСМ), в том числе с SAS Quattro Trigger системами.

Спецификация газовой пружины:

Диаметр пружины: 19мм


Диаметр штока пружины: 8мм

Длина пружины – 176мм; ход штока – 145мм.

Давление накачки – 155 атмосфер.

Порядок установки газовой пружины для HATSAN 125-15x нового образца (Две оси УСМ):

Снимите приклад. Выберите штифты крепления УСМ. Извлеките УСМ, направляющую пружины и саму пружину с утяжелителем. Далее необходимо срезать направляющую витой пружины и высверлить сквозное центровочное отверстие в заднике диаметром 12.8мм, глубиной 3мм.

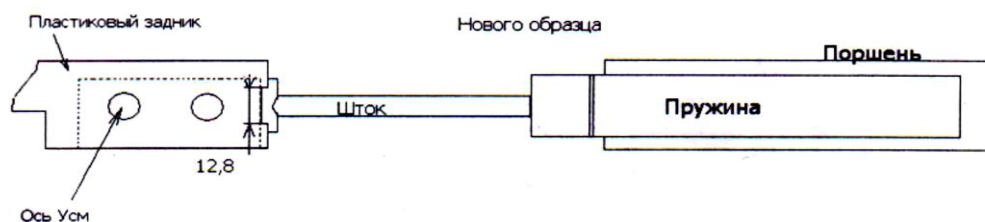

Установите газовую пружину и упорно-центрирующую шайбу согласно схеме.

Проверьте предварительное поджатие, оно должно быть не менее 2мм! Если оно меньше, вставьте между поршнем и телом газовой пружины монетку и снова проверьте.

Собирайте винтовку. Всё!

Инструкция по установке газовой пружины на винтовки HATSAN 125 – 135 – 155 – 15X старого образца (одна ось УСМ).

Спецификация газовой пружины:

Диаметр пружины: 19мм


Диаметр штока пружины: 8мм

Длина пружины – 176мм; ход штока – 145мм.

Давление накачки – 155 атмосфер.

Порядок установки газовой пружины для HATSAN 125-15x старого образца (Одна ось УСМ):

Снимите приклад. Выберите штифт крепления УСМ. Извлеките УСМ, направляющую пружины и саму пружину с утяжелителем. Далее необходимо срезать направляющую витой пружины и высверлить центровочное отверстие в заднике диаметром 12.8мм, глубиной 3мм.

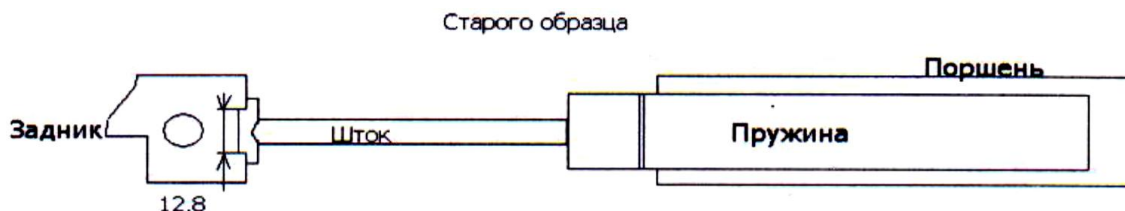

Установите газовую пружину и упорно-центрирующую шайбу согласно схеме.

Проверьте предварительное поджатие, оно должно быть не менее 2мм! Если оно меньше, вставьте между поршнем и телом газовой пружины монетку и снова проверьте.

Собирайте винтовку. Всё!

Данная инструкция действительна только для газовых пружин AirgunStore.RU

Интернет магазин газовых пружин AirgunStore.RU

Заказ по тел: +7(495) 796 - 41 – 64. Доставка по Москве и Наложённым платежом